



10. Je nachdem, in welche Richtung Sie den Rost aufgelegt haben, können Sie den Griff zum Tragen nutzen (a), oder als Aufhängevorrichtung für eine Grillzange (b)




a.

b.




Sicherheitshinweise !

Wenn der Griff in der unteren Stellung am Holzbein abgelegt wurde, bleibt er während des Grillvorgangs kühl und ist zum schnellen Umstellen des Grills nutzbar.



Ist der Griff in der oberen Stellung abgelgt, wird er während des Grillvorgangs heiss, und darf bis zur Abkühlung nicht mehr direkt angefasst werden.



Pflege

Die Schale und der Rost sind im Auslieferungszustand mit Leinöl vorbehandelt. Wir empfehlen, diesen Vorgang hin und wieder zu wiederholen, um das Eisen vor Korrosion zu schützen. Vor dem Einölen kann der Rost mit einer Messingbürste gereinigt werden. Die Beine können ebenfalls mit Leinöl eingerieben werden. Dies belebt die Holzmaserung und wirkt dem Ausbleichen des Holzes entgegen.

Lassen Sie den Grill möglichst nicht ungeschützt bei feuchtem oder nassem Wetter im Freien stehen. Hierfür empfehlen wir die YRON Stoffhaube. In der kalten Jahreszeit sollte er, zerlegt oder ganz, in Keller, Schuppen oder Garage gelagert werden.

YRON. Erdacht und gemacht in Darmstadt.


YRON
Ahastraße 9
D-64285 Darmstadt

+49 6151 660047
mail@yron.de
www.yron.de

YRON®

Aufbau
Sicherheitshinweise
Pflege


Aufbau




1. Legen Sie die Schale flach auf den Boden




2. Stecken Sie die Unterlegscheiben auf die Grillbeine




3. Stecken Sie zuerst die dargestellten zwei Beine in die Grillschale




4. Ziehen Sie die Madenschrauben mit dem beiliegenden Sechskant-schlüssel fest

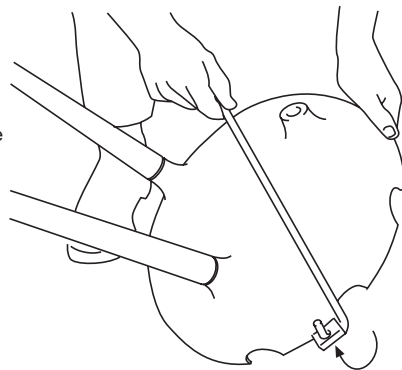


5. Entnehmen Sie den Griff aus der Verpackung und schieben Sie ihn, wie auf dem Bild zu sehen, in die Öffnungen der Schale

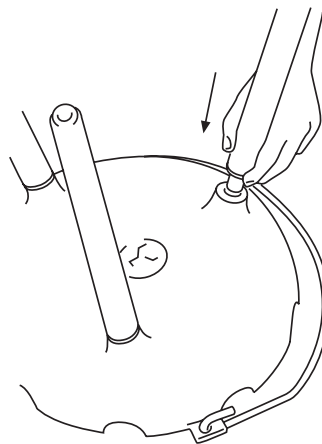

6. Legen Sie den Griff auf den Boden ab. Schieben Sie die letzte verbliebene Unterlegscheibe auf das dritte Bein und stecken Sie es in die Schale



7. Ziehen Sie die Madenschraube mit dem beiliegenden Sechskant-schlüssel fest



8. Fassen Sie zur Sicherheit den Grill am Bein und am Griff und richten Sie ihn auf

9. Legen Sie den Rost auf

